

Przemysłowy hełm ochronny elektroizolacyjny bez wentylacji ATRA 10

PROTEKT[®]



Made
in Poland



EN 397:2012+A1:2012



EN 50365: 2002



✓ **dedykowany
do prac na wysokości**

✓ dedykowany do prac
przy instalacjach niskiego napięcia
do **1000V AC** lub **1500V DC**

✓ niewentylowany

✓ lekka i wytrzymała
konstrukcja
z tworzywa ABS;
waga tylko **430 g**

✓ zakres temperatur
-30°C / +50°C

✓ obrotowa lub stała
ergonomiczna więźba

✓ zakres regulacji
obwodu więźby 51-63 cm

✓ regulowany, 4-punktowy
pasek podbródkowy



PROTEKT[®]
WWW.PROTEKT.PL

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / **ADRES KORESPONDENCYJNY** - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



Przemysłowy hełm ochronny elektroizolacyjny ATRA 10

Hełm ATRA 10 został zaprojektowany w celu ochrony głowy użytkownika przed spadającymi przedmiotami. Spełnia wymagania normy EN 397 i można go stosować w zakresie temperatur $-30^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$. Hełm wyposażony jest w uniwersalne gniazda 30 mm pozwalające na montaż dodatkowego wyposażenia takiego jak ochronniki słuchu czy osłony twarzy.

ATRA10 jest hełmem spełniającym najwyższe normy w zakresie elektroizolacyjności. Chroni przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu o wartości 440V AC (zgodnie z wymaganiami opcjonalnymi normy EN397) oraz może być stosowany jako hełm elektroizolacyjny przy instalacjach niskiego napięcia - zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości do 1000V AC lub 1500V DC (zgodnie z wymaganiami normy EN 50365:2002).

W skład każdego hełmu wchodzi:

- skorupa hełmu
- pasek podbródkowy (mocowany do skorupy hełmu w 4 punktach)
- paski nośne więźby (mocowane do skorupy hełmu w 6 punktach)
- pas więźby z wygodnym mechanizmem regulacji realizowanym za pomocą pokręteł
- wymienny, welurowy potnik.

Oryginalnie zapakowany, nieużywany hełm może być przechowywany w odpowiednich warunkach maksymalnie przez 5 lat od daty wyprodukowania. Po rozpoczęciu użytkowania, w normalnych warunkach*, hełm może być wykorzystywany maksymalnie przez 5 lat.

*Wpływ czynników zewnętrznych ze środowiska w jakim użytkowany jest hełm ma bardzo duży wpływ na jego trwałość. Nieodpowiednie przechowywanie, brak regularnego czyszczenia hełmu czy nadmierne wystawienie go na działanie środków chemicznych lub promieniowania UV może znacząco skracać okres przydatności do użycia. Okresu przydatności do użycia nie można rozumieć jako gwarancji producenta.

ZASTOSOWANIE:

prace na wysokości / budownictwo / przemysł / leśnictwo



biały



żółty



czerwony



niebieski



Hi-Vis żółty



pomarańczowy



zielony



różowy

Regulacja wiązby



KONSTRUKCJA
CHRONIONA
PATENTEM



Mechanizm regulacji obwodu wiązby (od wewnętrznej strony głowy) **posiada miękką, elastyczną oraz zintegrowaną konstrukcję, która** zapewnia komfortowe i higieniczne użytkowanie.



Płynna regulacja obwodu wiązby pokrętkiem.
Zakres regulacji 51-63 mm.





Więźba obrotowa



Więźba stała

IH ■■■ 100 ■■■
↓

IH 100 100 001

□ biały

IH 100 100 002

■ żółty

IH 100 100 003

■ czerwony

IH 100 100 004

■ niebieski

IH 100 100 005

■ Hi-Vis żółty

IH 100 100 006

■ pomarańczowy

IH 100 100 007

■ zielony

IH 100 100 008

■ różowy

IH ■■■ 200 ■■■
↓

IH 100 200 001

IH 100 200 002

IH 100 200 003

IH 100 200 004

IH 100 200 005

IH 100 200 006

IH 100 200 007

IH 100 200 008

Przykład numeru referencyjnego do zamówienia

IH 100 100 003

brak wentylacji
100

więźba obrotowa
100

czerwony
003



IH 100 200 001

brak wentylacji
100

więźba stała
200

biały
001



Części zamienne do hełmu ATRA 10



IH 000 100 000
więźba obrotowa




IH 000 200 000
więźba stała



IH 000 100 020
paski nośne



IH 000 001 000
regulowany, 4-punktowy pasek podbródkowy

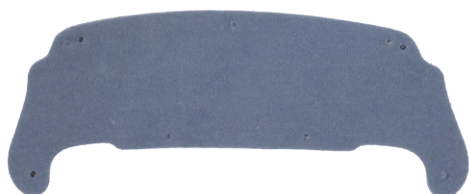

IH 000 100 080
welurowy potnik