

Przemysłowy hełm ochronny z wentylacją ATRA 10V

PROTEKT®



Made
in Poland



EN 397:2012+A1:2012



dedykowany
do prac
na wysokości



✓ lekka i wytrzymała
konstrukcja
z tworzywa ABS;
waga tylko **430 g**

✓ zakres temperatur
-30°C / +50°C

✓ obrotowa lub stała
ergonomiczna więźba

✓ zakres regulacji
obwodu więźby 51-63 cm

✓ regulowany, 4-punktowy
pasek podbródkowy

✓ doskonała wentylacja



Przemysłowy hełm ochronny z wentylacją ATRA 10V



biały



żółty



czerwony



niebieski



Hi-Vis żółty



pomarańczowy



zielony



różowy

Hełm ATRA 10V został zaprojektowany w celu ochrony głowy użytkownika przed spadającymi przedmiotami. Spełnia wymagania normy EN 397 i może być używany w zakresie temperatur $-30^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$.

W wykonanej z ABS-u skorupie hełmu jest 10 otworów wentylacyjnych zapewniających komfort pracy nawet w upalne dni. Cechuje go wysoka wytrzymałość, niska waga oraz szeroki zakres regulacji.

ATRA 10V wyposażona jest w uniwersalne gniazda 30 mm pozwalające na montaż dodatkowego wyposażenia takiego jak ochronniki słuchu czy osłony twarzy.

W skład każdego hełmu wchodzi:

- skorupa hełmu
- pasek podbródkowy (mocowany do skorupy w 4 punktach)
- paski nośne więźby (mocowane do skorupy w 6 punktach)
- pas więźby z wygodnym mechanizmem regulacji realizowanym za pomocą pokrętła
- wymienny, welurowy potnik.

Oryginalnie zapakowany, nieużywany hełm może być przechowywany w odpowiednich warunkach maksymalnie przez 5 lat od daty wyprodukowania. Po rozpoczęciu użytkowania w normalnych warunkach*, hełm może być wykorzystywany maksymalnie przez 5 lat.

*Wpływ czynników zewnętrznych ze środowiska w jakim użytkowany jest hełm ma bardzo duży wpływ na jego trwałość. Nieodpowiednie przechowywanie, brak regularnego czyszczenia hełmu czy nadmierne wystawienie go na działanie środków chemicznych lub promieniowania UV może znacząco skracać okres przydatności do użycia. Okresu przydatności do użycia nie można rozumieć jako gwarancji producenta.

ZASTOSOWANIE:

prace na wysokości / budownictwo / przemysł / leśnictwo.



Regulacja wiązby



KONSTRUKCJA
CHRONIONA
PATEMTEM

Mechanizm regulacji obwodu wiązby (od wewnętrznej strony głowy) **posiada miękką, elastyczną oraz zintegrowaną konstrukcję, która** zapewnia komfortowe i higieniczne użytkowanie.



Płynna regulacja obwodu wiązby pokrętelem.
Zakres regulacji 51-63 mm.



Więźba obrotowa



Więźba stała

IH ■■■ 100 ■■■
↓

IH 101 100 001

□ biały

IH 101 100 002

■ żółty

IH 101 100 003

■ czerwony

IH 101 100 004

■ niebieski

IH 101 100 005

■ Hi-Vis żółty

IH 101 100 006

■ pomarańczowy

IH 101 100 007

■ zielony

IH 101 100 008

■ różowy

IH ■■■ 200 ■■■
↓

IH 101 200 001

IH 101 200 002

IH 101 200 003

IH 101 200 004

IH 101 200 005

IH 101 200 006

IH 101 200 007

IH 101 200 008


Przykład numeru referencyjnego do zamówienia

IH 101 100 004

z wentylacją
101

więźba obrotowa
100

niebieski
004

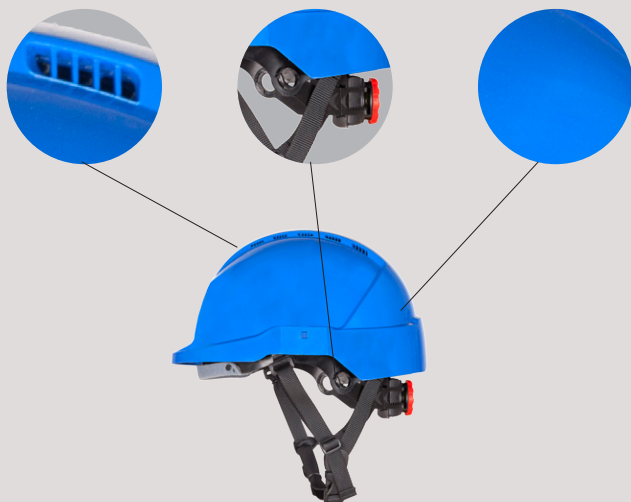

IH 101 200 005

z wentylacją
101

więźba stała
200

Hi-Vis żółty
005



Części zamienne do hełmu ATRA 10V



IH 000 100 000
więźba obrotowa




IH 000 200 000
więźba stała



IH 000 100 020
paski nośne



IH 000 001 000
regulowany, 4-punktowy pasek podbródkowy

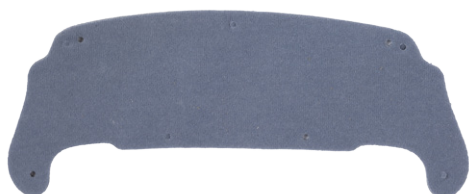

IH 000 100 080
wełnowy potnik